

販売商品一覧

商 品 名	容 量	備 考
ニッペーブ RSクイックカラー	20kg／袋	
顔 料	各小袋	標準色6色
ニッペーブ RSクイックカラーシーラー	15kg／缶	
骨 材（大粒径）	25kg／袋	
骨 材（小粒径）	25kg／袋	

安全衛生上の注意事項

溶融時は発火や火傷の恐れがありますので、お取り扱いには十分注意してください。

● 取扱い及び貯蔵上の注意

- ・ご使用前に取扱説明書を十分ご理解の上お取扱いください。
- ・溶融時は発火や火傷の恐れがありますので、お取り扱いには十分注意して下さい。
- ・お取扱い場所は換気を良くしてください。
- ・袋から出し入れするときには、こぼれないようにしてください。
- ・必要に応じて防塵マスク、保護メガネ、保護手袋及び前掛けを着用してください。
- ・お取扱い後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分に行ってください。
- ・作業衣などに付着した場合は、その汚れをよく落としてください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。
- ・中身を使い切ってから廃棄してください。
- ・本来の用途以外には使用しないでください。

● 緊急時及び応急処置

- ・火災時には炭酸ガスまたは粉末消火器を用いてください。
- ・粉体の塗料が目に入った時は多量の水で洗い、医師の診察を受けてください。
- ・粉体の塗料を誤って飲み込んだ時には、医師の診察を受けてください。
- ・溶融物が皮膚に付着した時には多量の水で冷やし、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ・溶融物が目に入った時には失明する恐れがありますので、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ・蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった時には空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。

□ 廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください。袋の注意事項を厳守してください。

□ 詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

□ 本製品は日本国内の使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。




本 社：〒140-8675 東京都品川区南品川4-1-15 日本ペイント(株)内
TEL 03-3740-1315 FAX 03-3740-1278
URL：http://www.nipponliner.co.jp

本店(東京)	TEL 03-3740-1315	中 部 支 店	TEL 0586-71-4155
北日本支店	TEL 011-662-0311	関西営業所	TEL 072-829-5481
東北営業所	TEL 022-356-3674	中四国営業所	TEL 082-287-0304
北関東営業所	TEL 048-669-0088	九州営業所	TEL 092-584-3138
神奈川営業所	TEL 046-263-1300	大分営業所	TEL 097-592-3334

SUP130502T カタログ№ NL-H0074

溶融直接流下式路面カラー塗装材

ニッペーブ RSクイックカラー

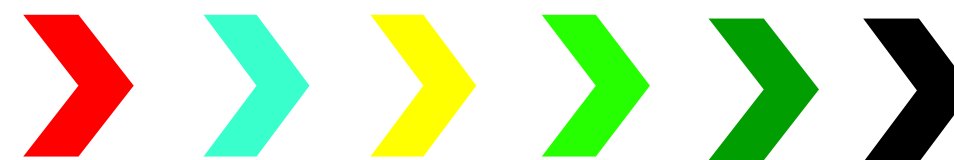

主な特徴

1) 簡易的な施工方法

通常の路面標示と同等な施工効率が得られ、特殊機械を必要としません。
従来型(各メーカー)の溶融型施工機に簡易なスリッター部(ノズル部分)を装着し
施工できます。(取付器具等必要)

2) 速乾性

溶融タイプのため従来の溶剤タイプに比べ、作業時間の短縮が図れます。

3) 短時間での交通解放

施工後の時間短縮が可能で、通常の溶融型路面標示と同等の時間で交通解放を
行えます。

用途


- 歩道部(歩行者通行分離帯・通学路)
- 専用通行帯(自転車専用レーン)
- 車道部(交差点マーク・減速マーク)
- 減速箇所(カーブ地点、急勾配地点)

標準色


6色




レッド



ブルー



イエロー



グリーン



ダークグリーン



ブラック

・印刷のため実際の色相とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

標準性能

試験項目	性能	社内規格値
密度(23℃)g/cm3	2.0	2.3以下
軟化点℃	95	80以上
塗膜の外観	合格	正常である
タイヤ付着性	合格	タイヤに付着しない
耐摩耗性(100回転について)	80	摩耗減量が200mg以下である
圧縮強さ(23℃)KN/cm2	1.372	0.802以上
耐アルカリ性	合格	異常がない
屋外暴露耐候性	合格	割れ、はがれ及び色の変化の 程度が大きくない

標準塗装仕様

舗装面に適用の場合

※骨材散布方法及び散布機械に関しては特許出願中。スリット工法は特許取得済。

工程		材料	使用量(kg/m ²)	施工機械・施工方法
準備	下地清掃	下地の脆弱部、レイトンス、油、付着物を除去する。入念な掃き清掃を実施する。		
1工程目	プライマー工	ニッペーブ RSクイックカラーシーラー	0.10	簡易散布機
2工程目	骨材散布 (前散布)	骨 材 (大粒径)	0.10	専用骨材散布装置 落下式
	塗布工	ニッペーブ RSクイックカラー	3.20	溶融施工機 落下式
	骨材散布 (後散布)	骨 材 (小粒径)	0.25	ホッパー落下式

※塗布工で使用する専用塗料は、塗料の溶解時に顔料小袋を混ぜて使用いたします。

※コンクリート面においては浸透性プライマーもしくはコンクリート用プライマーを使用してください。

※密粒舗装で歩道用として塗装する場合には、現場の状況により骨材の粒径を1.0～2.0mm程度に変更して使用してください。

※本製品の塗料にはリサイクル骨材が含まれています。

施工機械



15～30cm幅 小型専用施工機



30～45cm幅 小型専用施工機

施工例



レーン明示・減速標示



交差点注意喚起標示